




NORTH EDGE

MARS

ČESKÝ NÁVOD



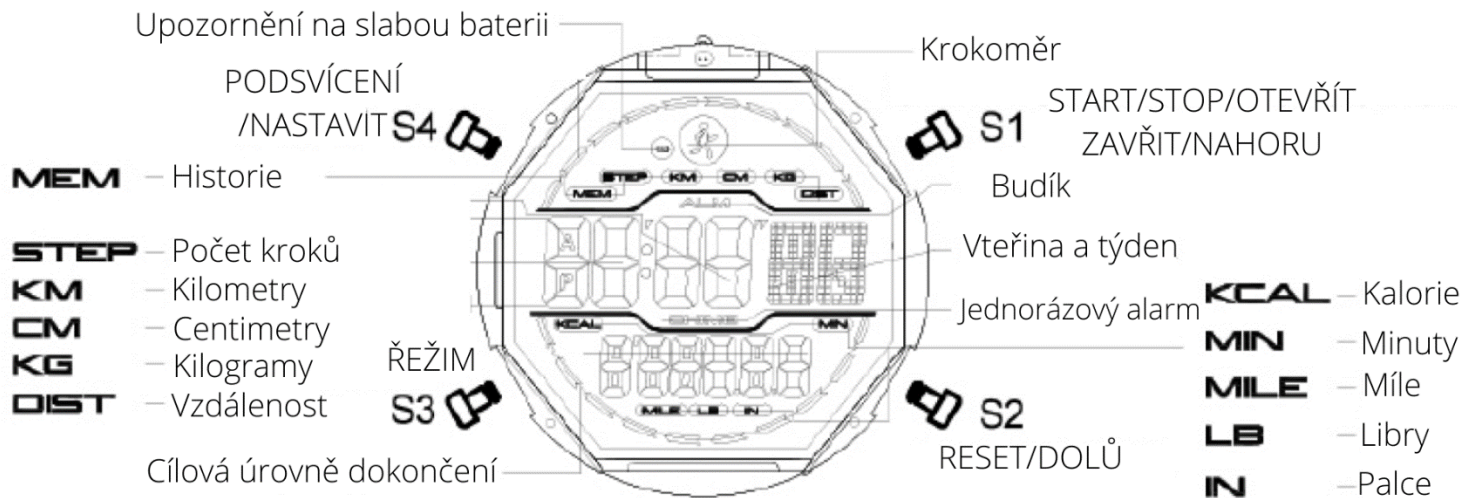

Funkce tlačítek:

S1: start, pauza, otevřít, zavřít, zvýšit, zkontrolovat

S2: zapsat, reset, zkontrolovat

S3: změna režimu, přepínání mezi volbami, potvrzení a uložení

S4: EL podsvícení, nastavení

Funkce

1. Displej s 12 číslicemi, zobrazení normálního času na displeji: hodina, minuta, vteřina, počet kroků, procento cílového počtu kroků;

V režimu zobrazení normálního času stiskněte S1 pro zobrazení data;

S funkcí věčného kalendáře, rozsah let: 2000 až 2009.

2. Možnost nastavení 12/24 hodin.

3. Funkce počítání kroků:

1) Nastavení vlastních parametrů;

2) Ručně zapněte nebo vypněte počítání kroků, v režimu počítání kroků je funkce úspora energie při počítání kroků v režimu spínku a vymazání údajů z počítání kroků;

3) Dotazování (?) nashromážděných údajů o krocích za den v reálném čase: kroky, kalorie, nachozená vzdálenost, doba cvičení;

4) Ukládání dat o nachozených krocích do historie a funkce dotazu, paměť může uložit údaje o krocích až za dobu 31 dnů a dotazovat se na historická data o krocích každý den: jde o kroky, kalorie, nachozená vzdálenost, doba cvičení.

4. Funkce budíku: Lze nastavit budík, přesný čas, funkci odložení.

5. Funkce časování uběhlých vteřin: maximální časování uběhlých vteřin je 23 hodin 59 minut 59 vteřin, prvních 30 minut je s přesností na 1/100 sekundy.

6. Funkce druhého času: Lze nastavit čas města v jiném státě.


7. Funkce odpočítávání: Maximální doba odpočítávání je 24 hodin.

8. Funkce detekce nízkého napětí: když je napětí baterie menší než 2,4 V, zobrazí se ikona upozornění na nízké napětí.

9. EL světlo, stiskněte světlo a podržte jej po dobu 3 vteřin.

10. K dispozici je funkce kompletního testu displeje.


Přepínání funkcí

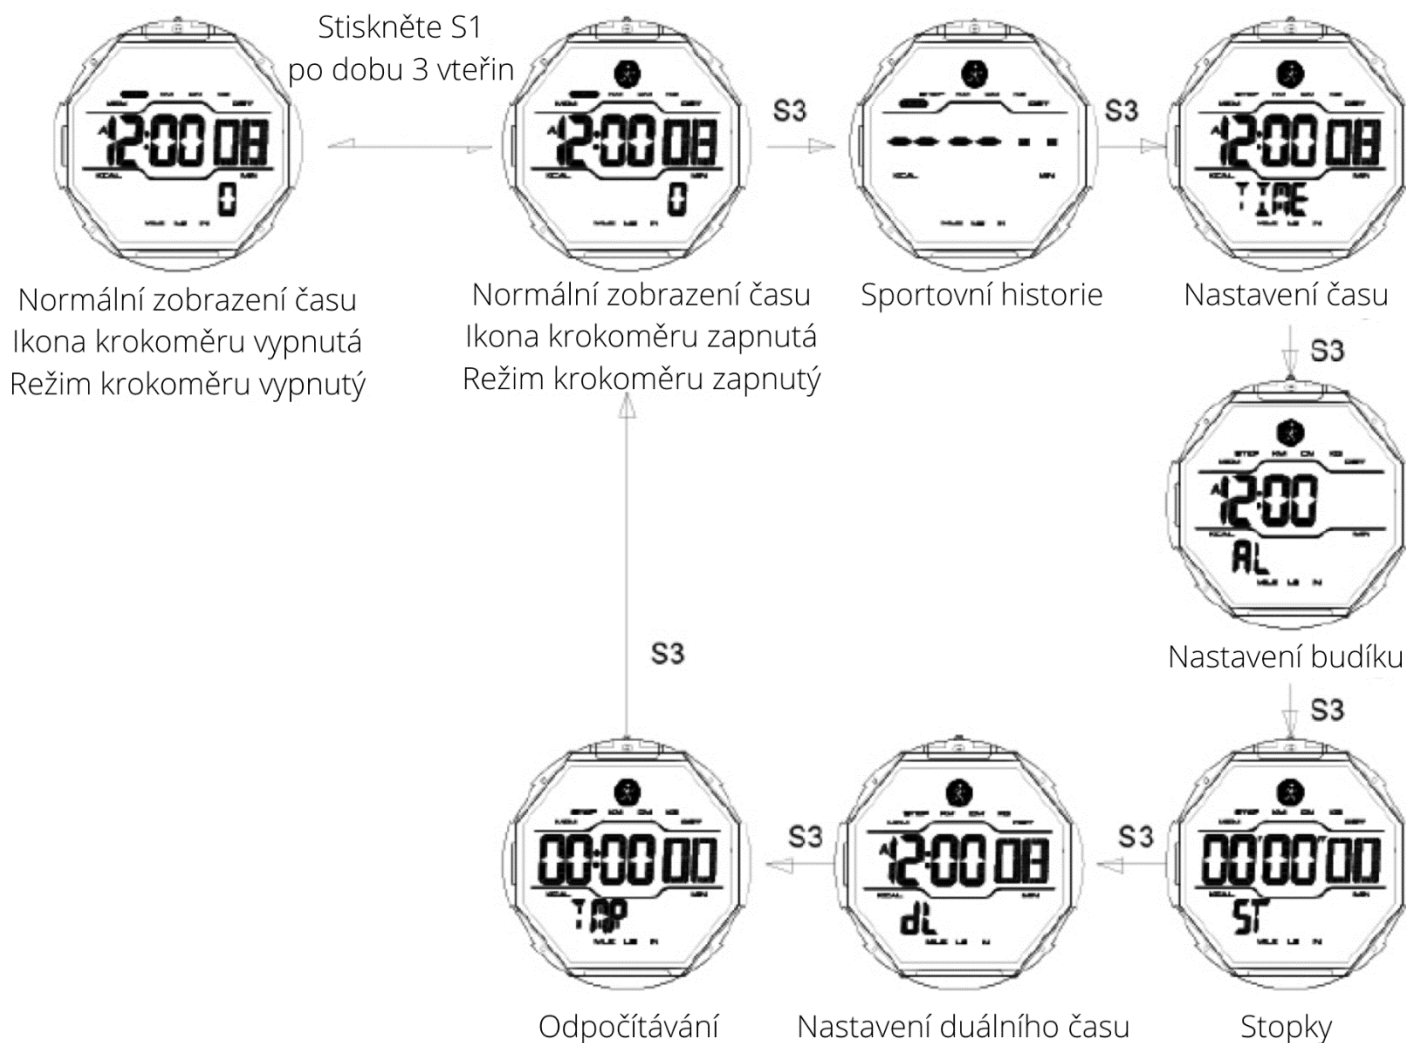

Poznámky:

1) Pokud nedojde ke stisknutí tlačítka, systém se po 30 vteřinách automaticky vrátí na normální obrazovku zobrazení času (kromě režimu nastavení uběhlých vteřin). Pokračování na další straně...

2) Manuálně zapněte a vypněte krokoměr, v režimu krokoměru je funkce úspory energie a resetování krokoměru.

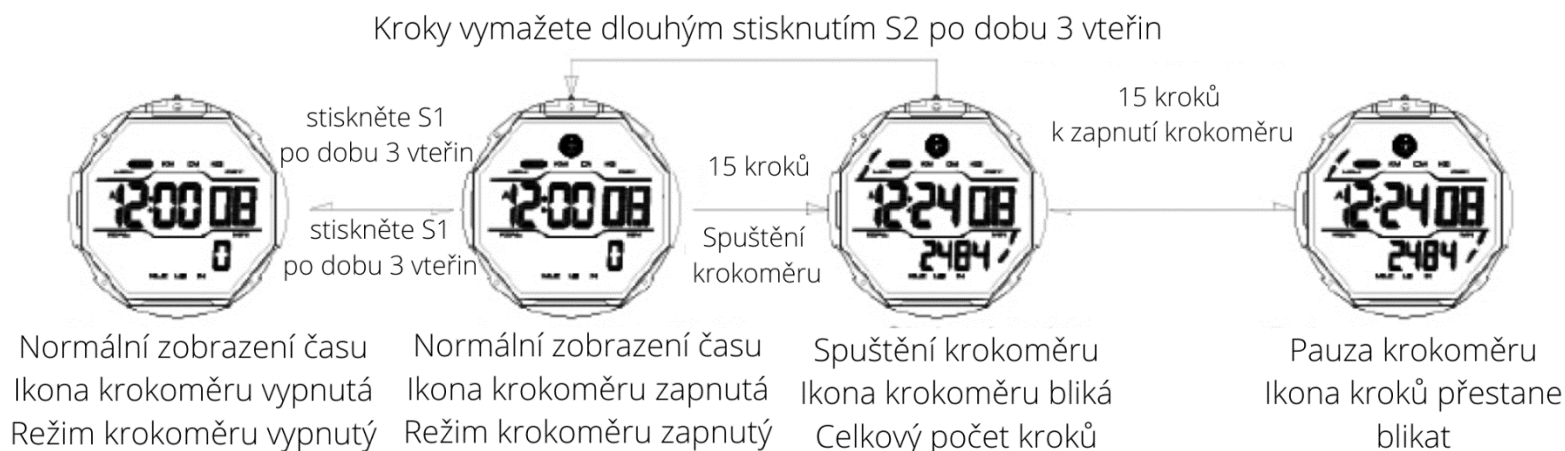

Poznámky:

1. Na obrazovce normálního zobrazení času stiskněte tlačítko S1 a podržte jej po dobu 3 vteřin pro zapnutí nebo vypnutí funkce počítání kroků; když je počítání kroků zapnuté, funkce se spustí po 15 po sobě jdoucích krocích a tento počet kroků je zahrnut do celkového počtu kroků; méně než 15 po sobě jdoucích kroků znamená, že se funkce počítání kroků nespustí a toto číslo se nezapočítá do celkového počtu kroků; pokud pohyb pokračuje, systém přejde do úsporného režimu počítání kroků.

2. Na displeji normálního zobrazení času v režimu počítání kroků stiskněte a podržte tlačítko S2 po dobu dvou vteřin, čímž dojde k vymazání všech dat počítání kroků v reálném čase v aktuálním režimu (ikony kroků, kalorií, ušlých kilometry, doby chůze a procentuální míry dokončení). Pokud nedojde k vymazání dat, další počítání kroků se nashromáždí na aktuálních datech.

3. Data z krokoměru pro daný den se automaticky uloží a vymažou v 00:00:00 následujícího dne.

4. Když míra dokončení cílových kroků v procentech dosáhne 100 %, zobrazí se deset mřížek (dva sloupce). V tomto okamžiku tyto mřížky blikají a na 20 vteřin se spustí oznámení vydávající zvuk „Bi, Bi, Bi“. Během tohoto oznámení a blikání stisknete jednou tlačítko S1, čímž dojde k ukončení oznámení a blikání.

5. V abnormálním stavu chůze můžete ručně vypnout funkci krokoměru, přerušit napájení ze snímače senzoru, abyste šetřili energii a prodloužili životnost baterie; když si počítáte kroky, zapněte ručně funkci krokoměru, čímž údaje o krocích budou v původním stavu nashromážděné na údajích o počtu kroků.


3) Informace o nashromáždění údajů o krocích za den v reálném čase: kroky, kalorie, nachozená vzdálenost, doba cvičení.



Poznámky:

V režimu počítání kroků na displeji s normálně zobrazeným časem se ukazují nashromážděná data o ušlých krocích za den. Stisknete tlačítko S2 pro zjištění nashromážděných kroků, kalorií, ušlých kilometrů, doby chůze a procento dokončení cílových kroků v reálném čase.


Nastavení času/data/hodin

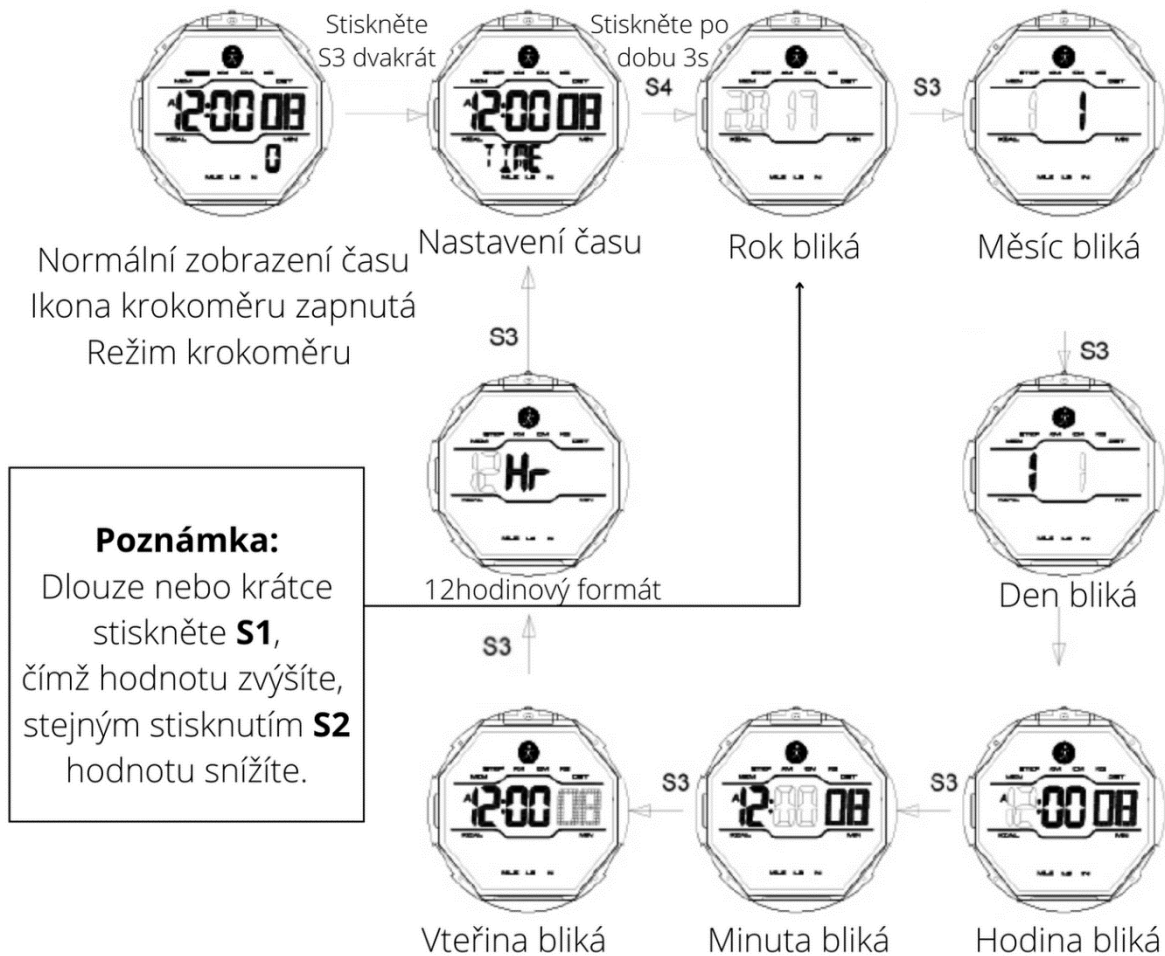

Poznámky:

1. Když vteřiny blikají, stiskněte tlačítko S1 nebo S2, prvních 30 vteřin pro reset „00“.
2. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko S3 pro uložení a návrat na obrazovku režimu nastavení času a poté stiskněte tlačítko S3 pro vstup do dalšího režimu.
3. Pokud nestisknete žádné tlačítko, údaje se automaticky uloží po 30 vteřinách a hodinky se vrátí na obrazovku normálního zobrazení času.


Nastavení stopek

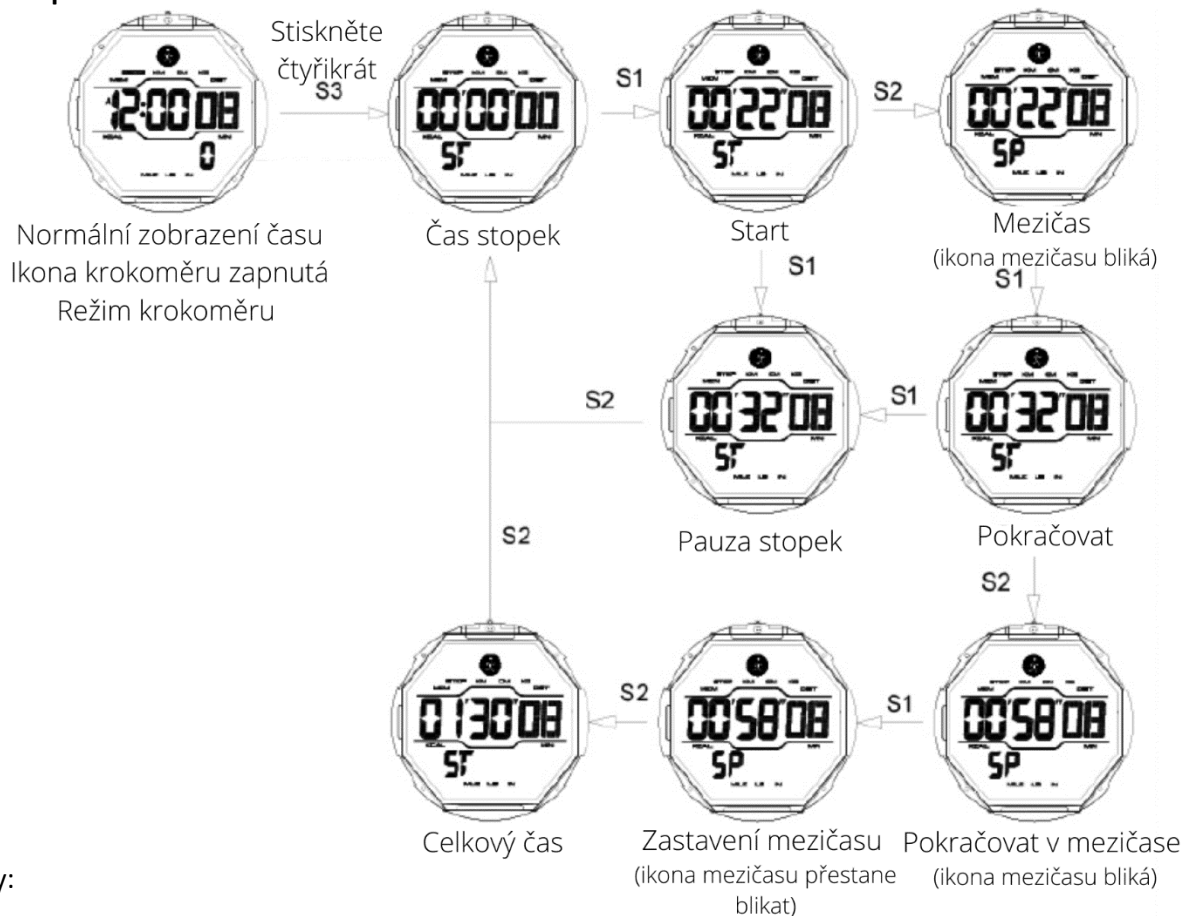

Poznámky:

1. Mezičas (časování úseků) je nepřetržitý kumulativní záznam.
2. Maximální doba k zaznamenání je 23 hodin 59 minut 59.99 vteřin. V první půlhodině je zaznamenání přesné na 1/100 sekundy a ve druhé půlhodině na 1/60 sekundy.
3. Když druhý časovač, který běží, dosáhne maximálního čísla, automaticky se tento druhý časovač restartuje a počítá se od nuly.
4. Pokud se nevrátí na nulu, sekundy budou běžet, i když přepnete do jiného režimu.
5. Po dokončení operace stiskněte tlačítko S3 pro vstup do dalšího režimu.

Nastavení odpočítávání

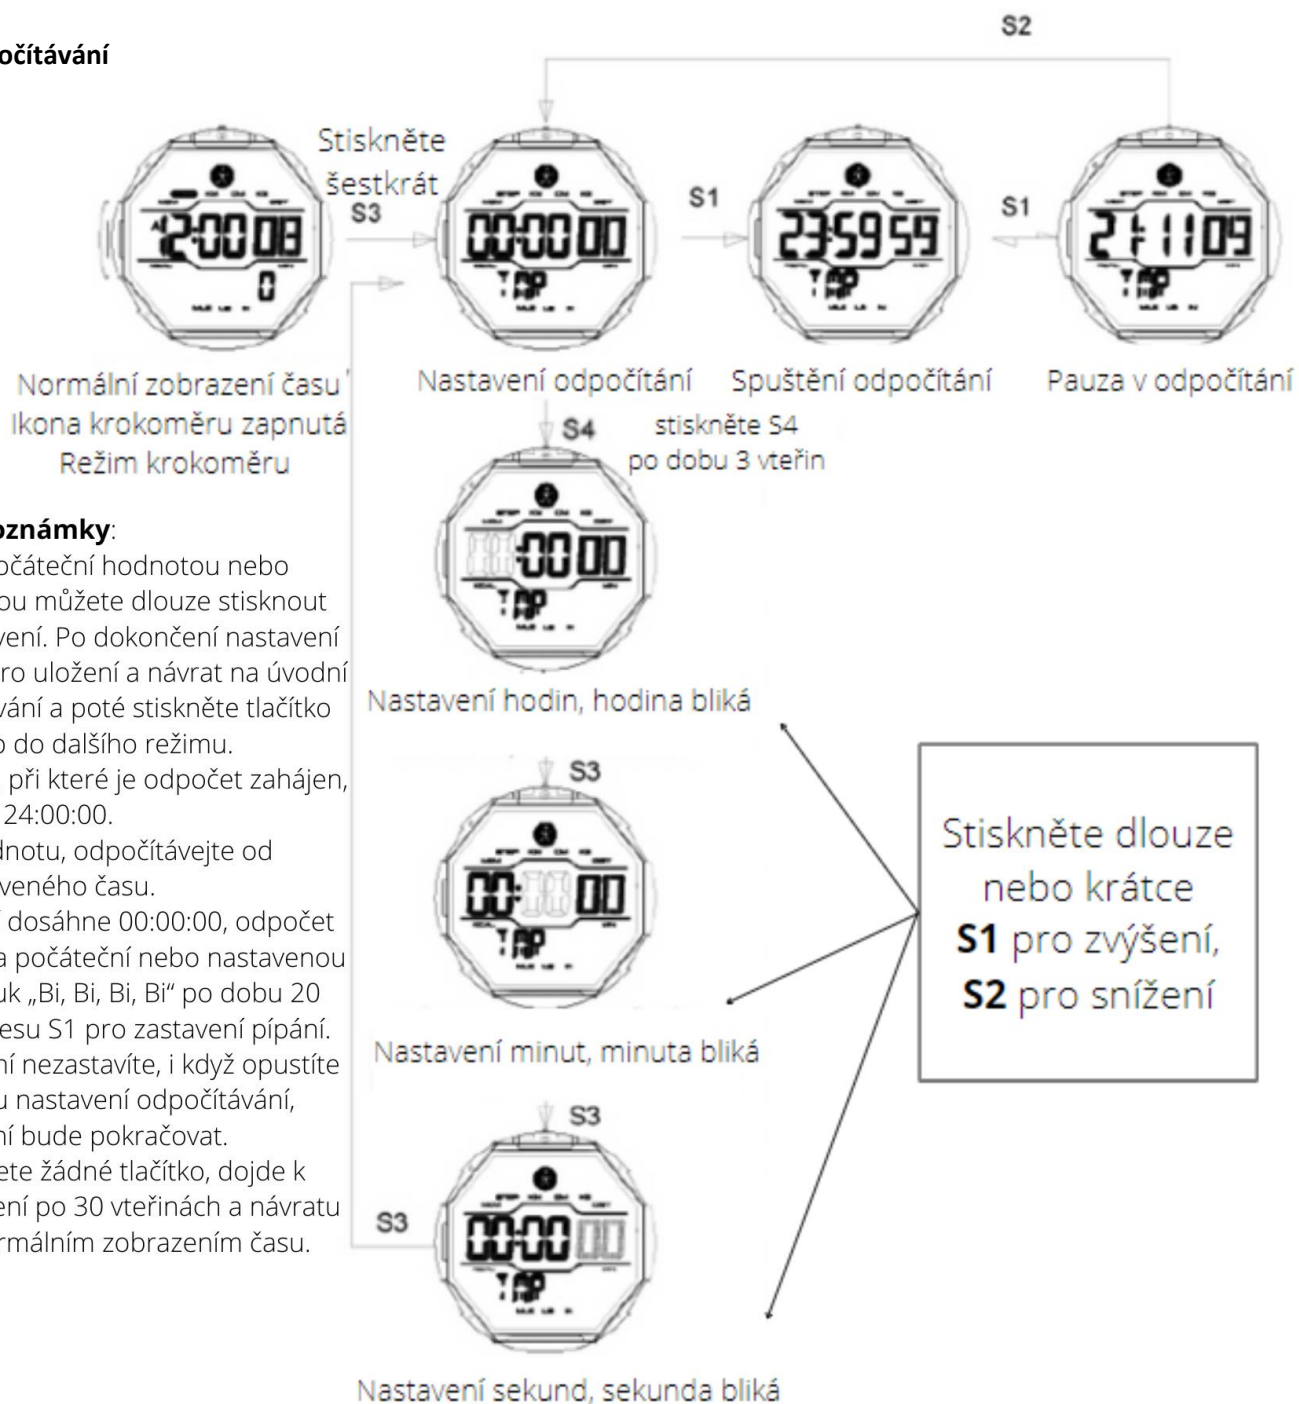

Poznámky:

1. Na displeji s počáteční hodnotou nebo nastavenou hodnotou můžete dlouze stisknout tlačítko S4 pro nastavení. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko S3 pro uložení a návrat na úvodní obrazovku odpočítávání a poté stiskněte tlačítko S3 pro vstup do dalšího režimu.
2. Počáteční hodnota, při které je odpočet zahájen, je 24:00:00.
3. Nastavte hodnotu, odpočítávejte od nastaveného času.
4. Když odpočítávání dosáhne 00:00:00, odpočet se zastaví a vrátí se na počáteční nebo nastavenou hodnotu a zazní zvuk „Bi, Bi, Bi, Bi“ po dobu 20 vteřin; stiskněte klávesu S1 pro zastavení pípní.
5. Pokud odpočítávání nezastavíte, i když opustíte obrazovku režimu nastavení odpočítávání, odpočítávání bude pokračovat.
6. Pokud nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému uložení po 30 vteřinách a návratu do obrazovky s normálním zobrazením času.

EL podsvícení

Stiskněte S4 po dobu 3 vteřin v jakémkoli režimu pro podsvícení.

Upozornění na slabou baterii

Když je napětí baterie nižší než 2,4V, zobrazí se ikona výzvy k okamžité detekci nízkého napětí.



Zobrazení času

Nižší než 2,4V



Upozornění na slabou baterii

Displej se zobrazením měsíce, dne, týdne



Zobrazení času

Stiskněte S1




Návrat po 3 vteřinách



Měsíc/den/týden

Nastavení krokoměru

1) Nastavení osobních parametrů: (Je třeba tyto údaje nastavit pro zajištění přesnosti při počítání kroků.)

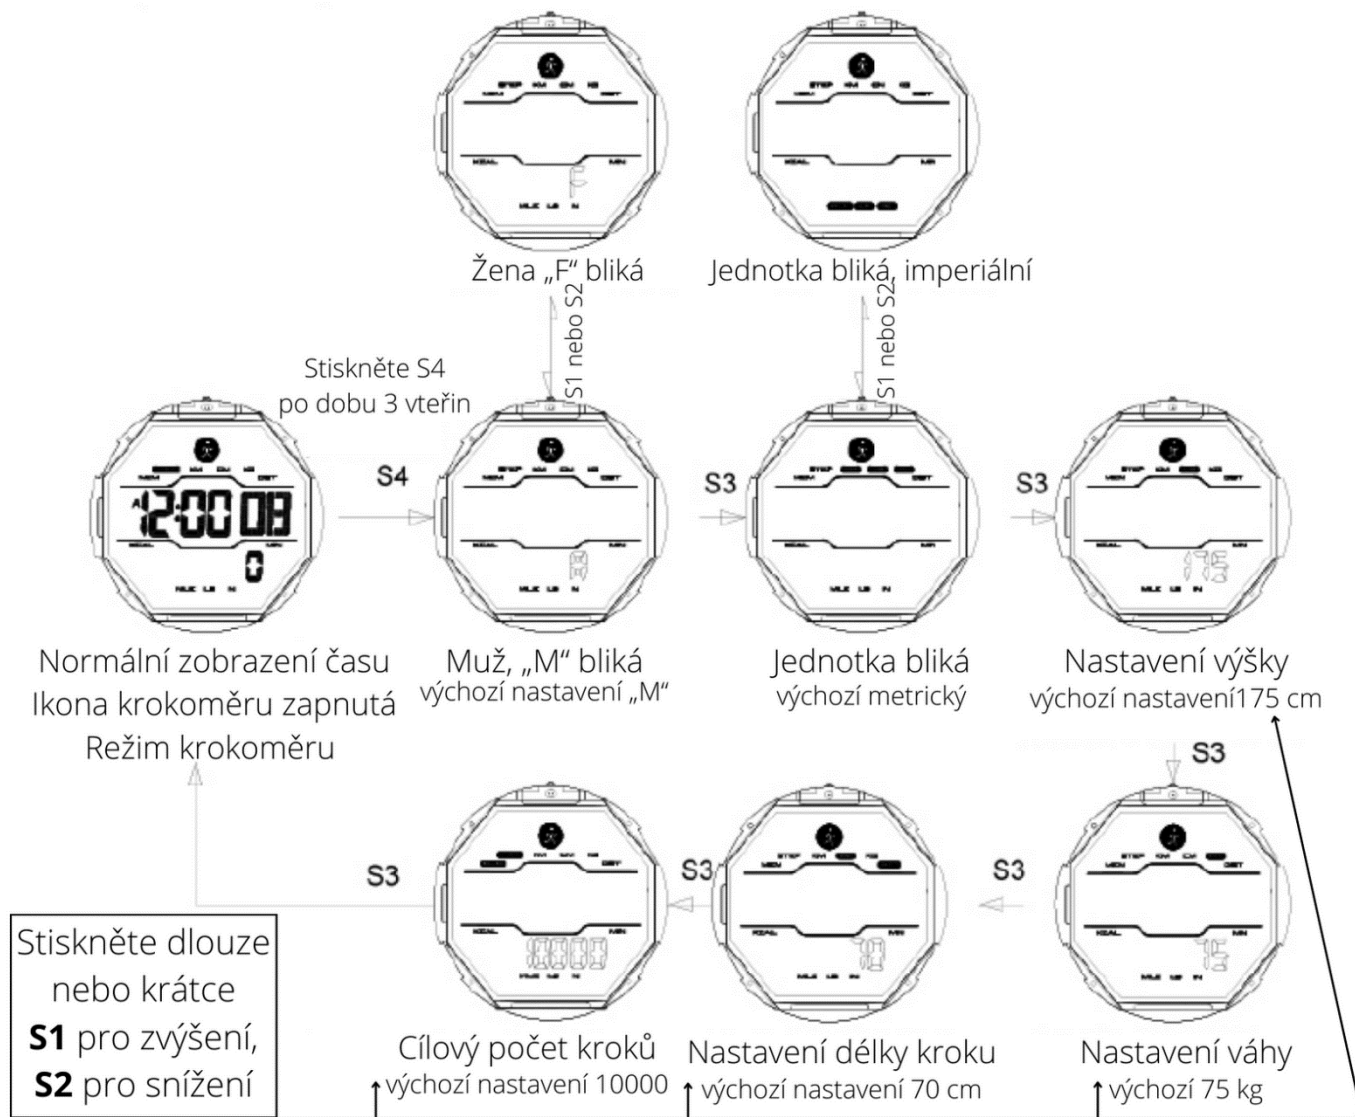

Poznámky k nastavení krokoměru na další straně...

Poznámky:

1. V normálním režimu zobrazení času na obrazovce krokoměru lze krokoměr zapnout nebo vypnout.
2. Při každém stisknutí tlačítka S3 potvrďte a uložte poslední operaci.
3. Jako výchozí jsou nastaveny jednotky metrického systému.
4. Rozsah nastavení výšky: 90 cm - 250 m pro metrický systém 35 in - 99 in pro imperiální systém.
5. Rozsah nastavení hmotnosti: 20 kg - 200 kg pro metrický systém, 44 lg - 441 lb pro imperiální systém.
6. Rozsah nastavení vzdálenosti kroku: 20 cm - 120 cm pro metrický systém, 8 in - 47 in pro imperiální systém.
7. Rozsah nastavení cílových kroků: 1000-100000, lze nastavit v jednotkách po 1000.
8. Pokud nestisknete žádné tlačítko, systém se po 30 vteřinách automaticky vrátí na obrazovku normálního zobrazení času.

Kontrola historie



Normální zobrazení času
Ikona krokoměru zapnutá
Režim krokoměru

S3



Kontrola historie

S3S1



Kontrola historie

S1



Kontrola historie



Kalorie
S2



Kalorie
S2



Kalorie
S2



Kilometr
S2



Kilometr
S2



Kilometr
S2



Sportovní čas



Sportovní čas



Sportovní čas

Poznámky k historii na další straně...

Poznámky:

1. Aktuální obrazovka ukazuje údaje o počtu kroků za předchozí den a procentuální míru dokončení cílového počtu kroků. Hodinky dokážou uložit data až za 31 dní, která seřazuje od předchozího dne po poslední, 31. den. Pokud jsou uložené záznamy plné, nejstarší záznam bude automaticky přepsán.
2. Stiskněte tlačítko S1 pro zadání dotazu na historické datum, stiskněte tlačítko S2 pro dotaz na údaj o počtu kroků aktuálního data: kroky, kalorie, ušlé kilometry, doba chůze a procento dokončení stanovených kroků.
3. Chcete-li vymazat všechna historická data o krocích, stiskněte na aktuální obrazovce tlačítko S2 a podržte jej po dobu 2 vteřin.
4. Pokud nestisknete žádné tlačítko, systém se po 30 vteřinách automaticky vrátí na obrazovku normálního zobrazení času.

Nastavení budíku



Pokyny k nastavení opakovaného buzení:

Během spuštění funkce budíku přerušíte budík stisknutím tlačítka S3 a zapnete funkci připomenutí odložení. Po 5 minutách se budík znovu spustí. Operaci lze odložit celkem třikrát.



Poznámky:

1. Po dokončení nastavení se stisknutím tlačítka S3 vrátíte na obrazovku režimu nastavení budíku a poté stisknutím tlačítka S3 přejdete do dalšího režimu.
2. Když nastane doba nastaveného času pro buzení, zazní na 20 vteřin zvuk „Bi, Bi“. Stiskněte S1 nebo S2 pro zastavení budíku.
3. V režimu on-hour zazní dlouhé „Bi“.
4. Pokud nestisknete žádné tlačítko, systém se po 30 vteřinách automaticky uloží a vrátí na obrazovku normálního zobrazení času.

Nastavení dvojího času



Poznámky:

1. Vteřiny u druhého času jsou synchronizovány s vteřinami u prvního času.
2. Po dokončení nastavení stiskněte klávesu S3 pro uložení a návrat na obrazovku druhého nastavení času a poté stiskněte klávesu S3 pro vstup do dalšího režimu.
3. Pokud nestisknete žádné tlačítko, systém se po 30 vteřinách automaticky uloží a vrátí na obrazovku normálního zobrazení času.

* Našli jste v manuálu chybu. Dejte nám o tom prosím vědět na email service@northedge.cz. Děkujeme.