

TANK3

NORTH EDGE

Manual | 说明书




250224-V2.0

MANUÁL

• Zobrazení titulků a funkcí tlačítek.....	01
• Přepínání	02
• rozhraní	03 Přepínač režimů
• Nastavení času	04
•	
Funkce počítání kroků V režimu	
• plánování je k dispozici plán	06 úsporný režim spánku a funkce resetování Osobní
parametry a nastavení cílového počtu kroků.....	07 Dotaz na
• data počtu kroků za den.....	09 Čas počítání jednotlivých kroků a.....
• Zbývající čas Zobrazení operace Dotaz na historická data počítání kroků.....	13 Režim
• stopky Režim odpočítávání	17
•	
•	
•	
• Režim alarmu	19
• Režim	21
• metronomu	22 Režim kompasu

Zobrazení titulků a funkcí tlačítek

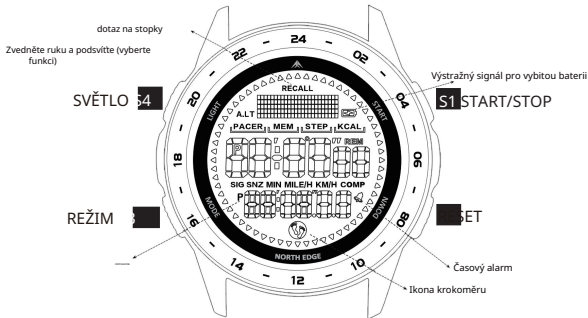

Klávesa S1: start, pauza, otevřít, zavřít, přidat hodnotu, zobrazit

Klávesa S2: snížení hodnoty, reset, vyhledávání nahoru

Klávesa S4: podsvícení, nastavení

Úvod do funkcí:

- 1,12místný displej + bodový maticový displej: normální zobrazení času, obrazovka: hodiny, minuta, sekunda, týden, měsíc-datumb/počet kroků; s funkcí věčného kalendáře.
Rok: 2020-2099
2. Výběr formátu 12/24 hodin.
3. Nastavení osobních parametrů: muži a ženy; metrické/imperiální jednotky; výška; hmotnost; vzdálenost kroků; cílový počet kroků; doba cvičení
4. Funkce krokoměru: A) Klidový režim krokoměru B) Zobrazení času cvičení a samotného cvičení


funkce v režimu krokoměru D) Dotaz na nashromážděná data krokoměru v reálném čase za daný den: kroky chůze, spálené kalorie, ujeté kilometry při cvičení, doba cvičení, průměrná rychlost

5. Funkce měření sekund: maximální měření sekund je 23 hodin,
na 1/60 sekundy po 1 hodině
6. Funkce budíku: lze nastavit tři skupiny časového budíku, hodinový
7. Ukládání historických dat krokoměru a funkce dotazování: umožňuje ukládat data krokoměru za posledních 31 dní a dotazovat se na historická data krokoměru za každý den: počet kroků, spotřebované kalorie, dobu cvičení, ušlé kilometry a průměrnou rychlost.
8. Funkce odpočítávání: maximální doba odpočítávání je 24 hodin
9. Funkce metronomu
10. Funkce kompasu
11. Ukazatel průběhu míry dokončení kroku
12. Funkce připomenutí nízkého nabití baterie
14. Funkce vyzařování světla EL: stiskněte jednou tlačítko S4 pro zpoždění 3 sekundy
15. K dispozici je funkce plného testu displeje


El. podsvícení

- V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko S4 pro rozsvícení a zpoždění 3 sekundy.


Přepínání zobrazení rozhraní

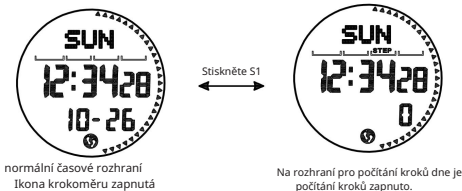


Přepínač režimů

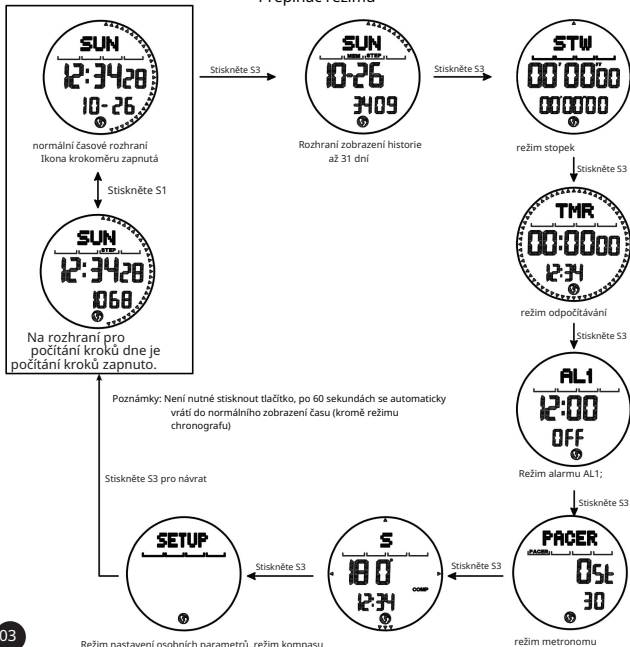

Nastavení času

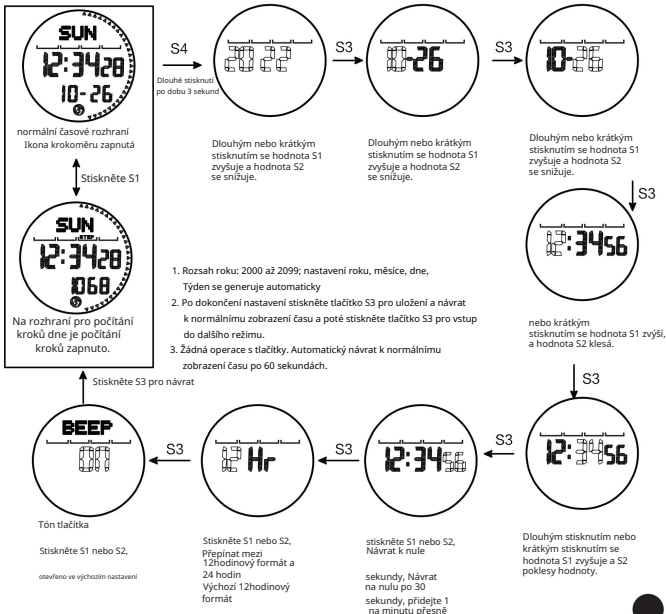


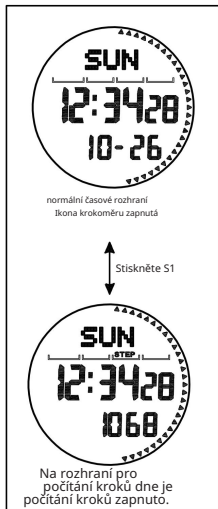


Dlouze stiskněte tlačítko S1 po dobu 3 sekund Otočte




počítání ve výchozím nastavení

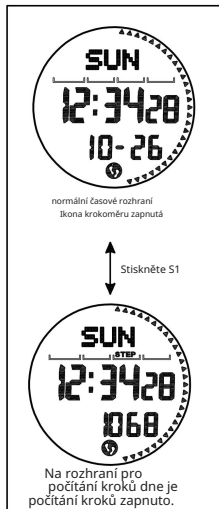


V plánovacím režimu je k dispozici funkce úspory energie a
resetování v režimu plánovaného spánku.

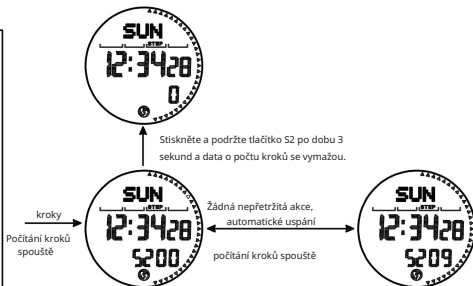

Osobní parametry a nastavení cílového počtu kroků

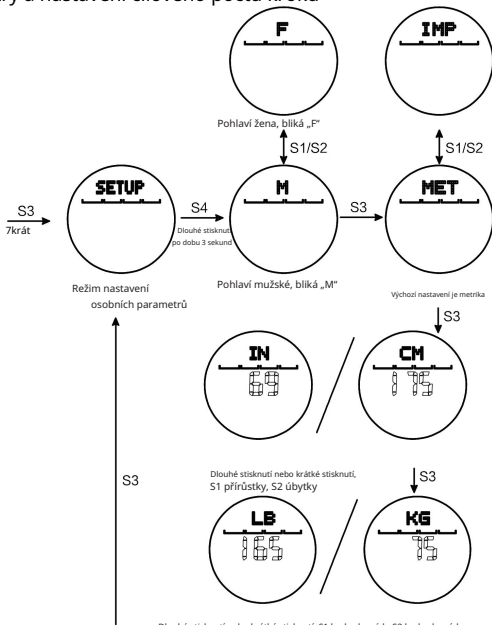

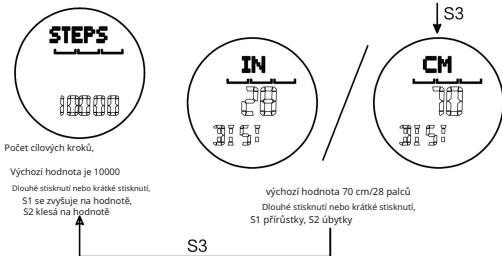

Poznámka:

3. Výchozí jednotkou je metrický systém.
4. Rozsah nastavení výšky: metrický systém je 90 cm - 250 cm, imperiální systém je 35 palců - 99 palců
5. Rozsah nastavení hmotnosti: metrický systém je 20 kg-200 kg a imperiální systém je 44 lb-441 lb.
6. Rozsah nastavení vzdálenosti kroků: 20 cm-120 cm, 8 palců-47 palců v imperiálním systému.
7. Rozsah nastavení cílového kroku: 1000-100000, nastavováno v jednotkách po 1000.
8. Rozsah nastavení cílové doby cvičení: 1-8 hodin.
9. Bez stisknutí tlačítka se po 60 sekundách automaticky vrátí k normálnímu zobrazení času.

Poznámky:

Pokud jde o nastavení délky vstupního kroku, pokud tak neučiníte

Pokud chcete ujít cílový bod ve vzdálenosti mezi 10 a 100 metry, zapněte funkci krokoměru a poté doběhnete k cílovému bodu a zastavte se, abyste si přečetli počet kroků. Lze vypočítat velikost kroku.


Například: při

běhu k cílovému bodu a zastavení na 10 metrech krokoměr zobrazí 14 kroků, což se vypočítá jako (délka kroku = 10 metrů/

14 kroků) a „délka kroku“ v nastavení by měla být zadána na 71 cm. Samozřejmě čím dále je testovaný cílový bod, tím přesnější bude výsledek testu.

Dotaz na počet kroků za den


V rozhraní krokoměru se v reálném čase zobrazují nashromážděné kroky, kalorie, počet ujetých kilometrů, doba cvičení a průměrná rychlost dne.

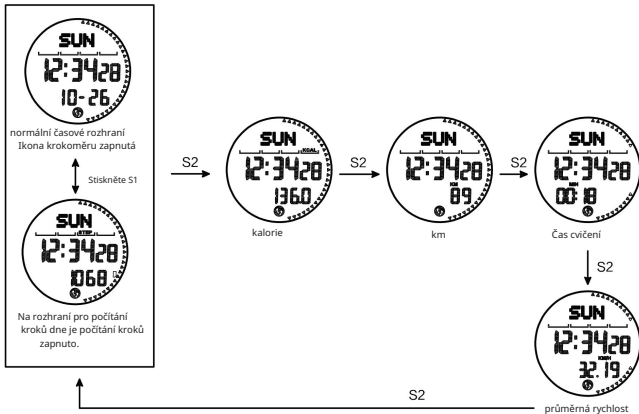

Poznámka:

1. Pokud je zapnuto počítání kroků, spustí se počítání kroků po 15 po sobě jdoucích krocích a počet kroků se započítá do celkového počtu započítaných kroků; 15 kroků počítání kroků nespustí a počet kroků se nezapočítá do celkového počtu započítaných kroků; pokud během procesu počítání kroků nedochází k žádné nepřetržité akci nebo pohybu, přepne se počítání kroků do úsporného režimu spánku.
2. V režimu počítání kroků na normální obrazovce zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko S2 po dobu jedné sekundy pro vymazání všech dat o počítání kroků v reálném čase (kroky, kalorie, ušlé kilometry, doba chůze, průměrná rychlost a cílové procento kroků) v aktuálním režim. faktor rychlosti). Pokud data nebudou vymazána, bude se načítat další krok na základě aktuálních dat.
3. Údaje o počtu kroků za daný den se automaticky uloží a automaticky vymažou.
v 00:00:00 následujícího dne.
4. Když procentuální míra dokončení cílového čísla dosáhne 100 %, bude zároveň vydáván po dobu 20 sekund zvukový alarm „BI, BI, B1“. Během pípání a stav počítání pro úsporu energie a prodloužení životnosti baterie; při opětovném počítání kroků ručně zapněte funkci počítání kroků a data o počítání kroků se zobrazí budou se sčítat z původních dat počítání kroků.
6. Aktuální datová jednotka se zobrazuje podle osobního nastavení.
7. Bez stisknutí tlačítka se po 60 sekundách automaticky vrátíte k normálnímu zobrazení času.
obrazovka.

Počítání času v jednom kroku a zobrazení zbývajících času

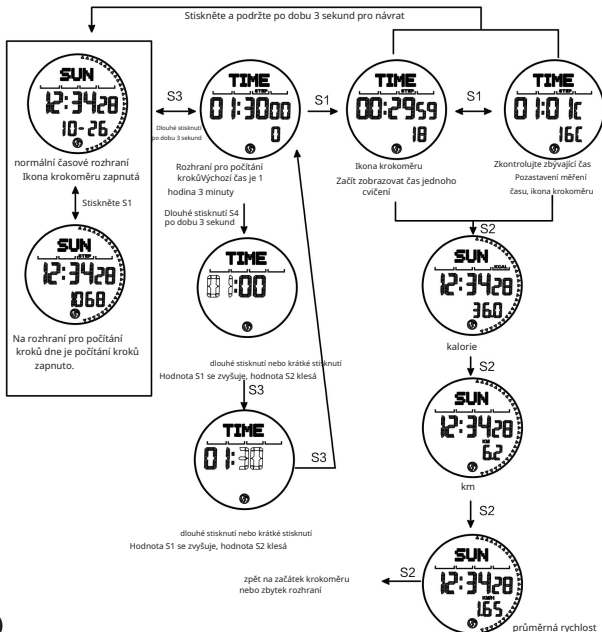

Poznámka:


1. Minimální čas je 1 minuta a maximální je 8 hodin (nastavení zobrazení času: 00:01, doba běhu: 00:01:00,00:00:59)
2. Cílový čas byl nastaven na aktuálním rozhraní. Po dosažení cílového času...
3. Stisknutím tlačítka S2 zobrazíte aktuální údaje o počtu kroků: kroky, kalorie, chůze kilometry a průměrná časová rychlost,
4. Pokud je zapnuté počítání kroků, spustíte počítání kroků pro 15 po sobě jdoucích kroků, krok

Pokud je celkový počet kroků menší než 15 po sobě jdoucích kroků, počítání kroků se nespustí a počet kroků se nezapočítá. Zadejte celkový počet; pokud během procesu počítání kroků nedochází k žádnému nepřetržitému pohybu nebo se zařízení nepohybuje, přepne se do stavu spánku počítání kroků. Stav napájení a čas se také pozastaví.

5. Krátkým stisknutím tlačítka S3 resetujete pozastavený stav (obnovíte počítání kroků) rozhraní)
6. Po dlouhém stisknutí tlačítka S3 pro návrat do ostatních rozhraní, pokud je cílový čas uplynul, znovu zadejte počítání jednotlivých kroků. V krokovém režimu se přímo přesune do rozhraní ukončení času.
7. Pro jeden cvik není k dispozici funkce automatického návratu, pro návrat dlouze stiskněte tlačítko S3.

Počítání kroků dotazu - historická data

Historická data dotazu: nashromážděné kroky, kalorie, počet ujetých kilometrů, doba cvičení a průměrná rychlost

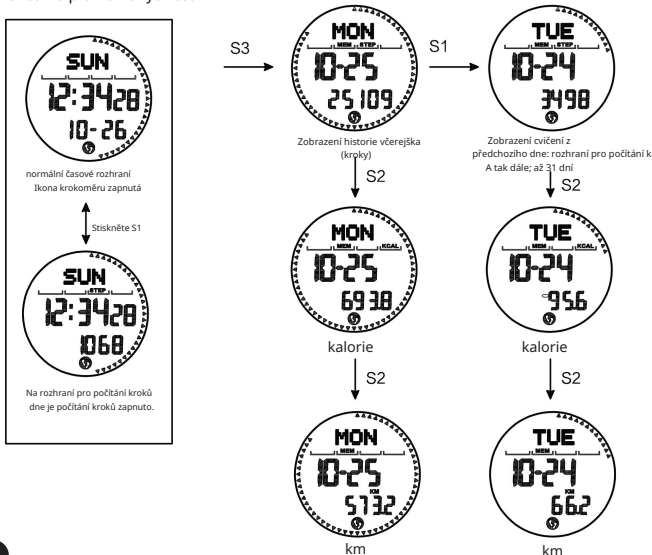





čas cvičení



průměrná rychlost



čas cvičení



průměrná rychlost

Poznámka:

1. Aktuální obrazovka zobrazuje údaje o krocích ze včerejška a míru dokončení cílového počtu kroků v procentech. Obrazovka umožňuje uložit data za 31 dní, seřazená od včerejška do předchozích 31 dnů. Pokud jsou uloženy záznamy plné, nejstarší záznamy se automaticky přepíší.
2. Stisknutím tlačítka S1 zobrazíte historické datum a stisknutím tlačítka S2 zobrazíte data krokoměru k aktuálnímu datu: kroky: kalorie, kilometry/doba chůze a průměrná rychlost za hodinu.
3. Na aktuální obrazovce stiskněte a podržte tlačítko S2 po dobu jedné sekundy pro vymazání všech historických dat krokoměru. Aktuální jednotky se zobrazují podle osobního nastavení.
5. Pokud nestisknete žádné tlačítko, automaticky se vrátíte k normálnímu zobrazení času. obrazovka po 60 sekundách.




Poznámka:

2. Po zastavení stopek se automaticky vrátí do režimu času, pokud nedojde k žádnému provozu po dobu 5 minut.
3. Po provedení každé sady měření SPL se v dolním řádku zobrazí odpovídající hodnota SPL.
(až 10 sad).
4. Maximální čas měření stopek je 23 hodin, 59 minut,

s přesností na 1 hodinu. 1/60 sekundy.
5. Jakmile stopky dosáhnou maximálního čísla, automaticky se zastaví.
6. Pokud se stopky nevynulují, i když přepnete do jiného režimu,

stopky budou pokračovat.
7. Po dokončení operace stiskněte tlačítko S3 pro vstup do dalšího režimu.

Režim odpočítávání

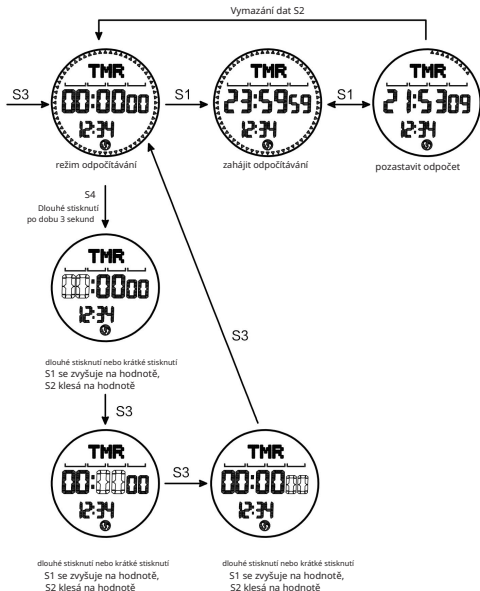


Poznámka:

1. Na obrazovce počáteční hodnoty nebo na obrazovce nastavené hodnoty stiskněte a podržte tlačítko S4 po dobu 3 sekund sekundy pro nastavení, po dokončení nastavení stiskněte tlačítko S3 pro uložení a návrat na úvodní obrazovku odpočítávání a poté stiskněte klávesu S3 pro vstup do dalšího režimu.
2. Počáteční hodnota se začne odpočítávat ve 24:00:00.
3. Nastavte hodnotu a začněte odpočítávat nastavený čas.
4. Když odpočet dosáhne 00:00:00, zastavte odpočet a vraťte se k

a vydává 20sekundový zvuk „BI, BI, BI“; stisknutím libovolné klávesy ukončíte provoz.
5. V rozhraní pauzy stiskněte tlačítko S2 pro zastavení odpočítávání a návrat k rozhraní počáteční hodnoty.
6. I když ukončíte obrazovku nastavení odpočítávání, odpočítávání bude pokračovat.
7. Pokud nedojde k žádné akci s tlačítkem, nastavení se automaticky uloží a vrátí se k nastavení tří zobrazení konstantního času po 60 sekundách.

Režim alarmu


Nastavení času budíku:

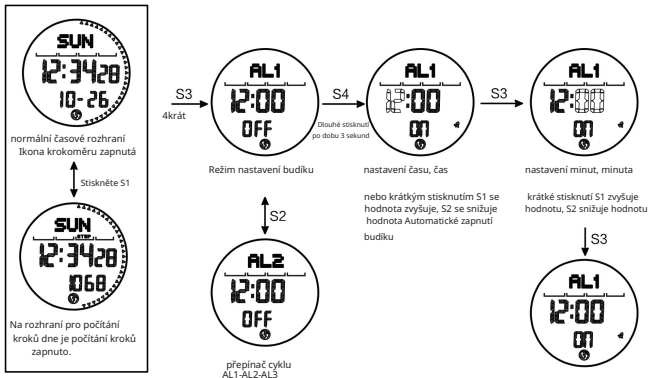

Pokyny pro odložení připomenutí:

1. Funkce odložení má celkem tři časy, přičemž budík se spustí každých 5 minut.
2. Stisknutím tlačítka S1 přerušíte budík a ukončíte zbytek odložení buzení.


Stisknutím tlačítka S2, S3 nebo S4 během procesu budíku přerušíte připomenutí budíku.

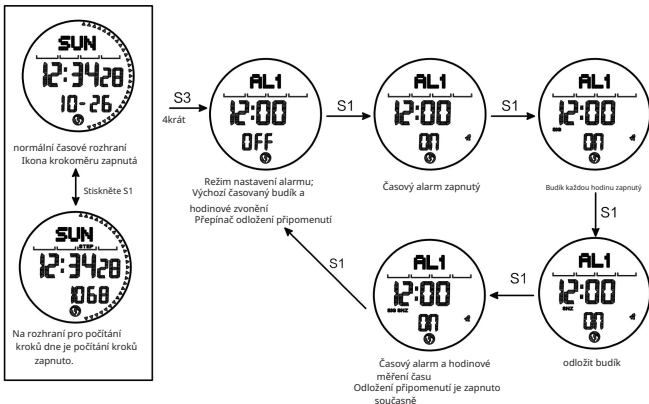

Poznámka:

- Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko S3 pro návrat do režimu nastavení budíku. obrazovku a poté stiskněte klávesu S3 pro vstup do dalšího režimu.
- Po dosažení přednastaveného času budíku se ozve „BI, BI“ po dobu 20 sekund, stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení alarmu.
- V režimu otevření časového signálu na hodinu se ozve zvukový signál „BI“ na hodinu:
- Žádná operace s tlačítky, automatické uložení a návrat k normálnímu zobrazení času po 60 sekund

Režim metronomu

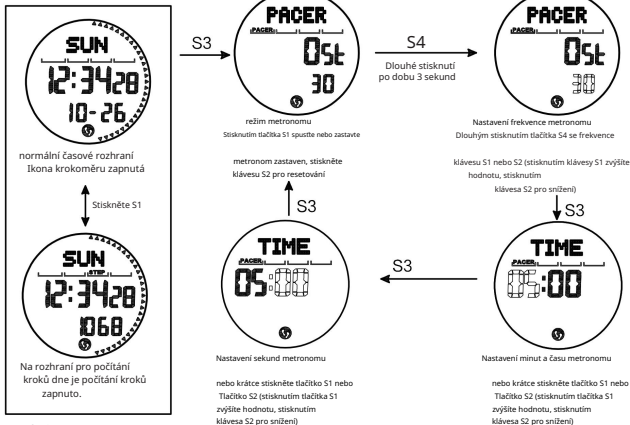


Poznámka:

- Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko S3 pro vstup do režimu metronomu a poté stiskněte Tlačítko S3 pro vstup do dalšího režimu
- Výchozí počáteční čas metronomu je 5 minut a maximální nastavitelný čas je 60 minut.
- Výchozí počáteční frekvence metronomu je 30 Hz, kterou lze nastavit na 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz
- Funkce metronomu je k dispozici pouze v režimu metronomu. Ukončete režim metronomu a proveďte přímé vynulování. Maximální počet metronomu je 9999. Po dosažení maximální hodnoty se metronom automaticky spustí od nuly.
- Funkce metronomu spotřebovává více energie. Pokud tento režim nepotřebujete, je třeba jej ukončit ihned
- Bez stisknutí tlačítka, automatické uložení po 60 sekundách a návrat k normální obrazovce zobrazení času

Režim kompasu


Kalibrace kompasu:

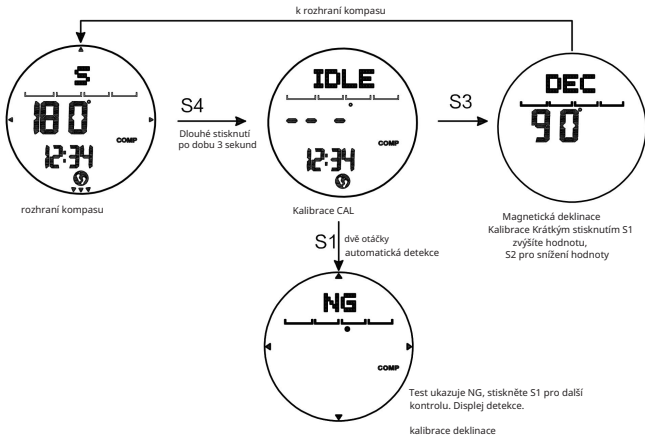

Poznámka:

1. Stiskněte a podržte tlačítko S4 po dobu 3 sekund pro spuštění kalibrace kompasu (CAL), sledujte směrový bod (vnější kalibrace magnetické deklinace).
2. Nastavte rozsah magnetické deklinace: -90° – 90° , stisknutím tlačítka zastavte nastavování po dosažení maxima nebo minima.
3. Po dokončení nastavení se stisknutím tlačítka S3 vraťte do režimu kompasu a poté stisknutím tlačítka S3 přejděte do dalšího režimu.
4. Bez stisknutí tlačítka se automaticky uloží a po 60 minutách se vrátí k normálnímu zobrazení času. sekundy.

Rozměry kompasu:

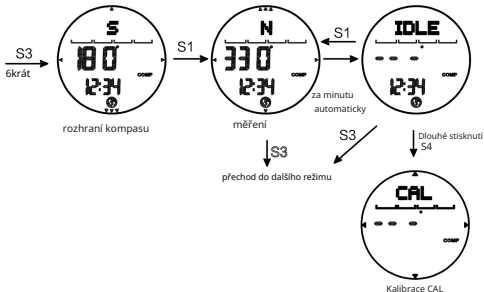

Poznámka:

1. Zastavte měření, pokud po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, a stiskněte tlačítko S1 na rozhraní kompasu pro restartování měření.
2. Měření kompasu musí být provedeno na místě bez

± 15 stupňů.

3. Stisknutím tlačítka S3 se vrátíte do normálního rozhraní zobrazení času.

Standard parametrů elektrického výkonu

Sériové číslo	Projekt	Parametr
1	Provozní teplota	-30 °C až +70 °C
2	Provozní napětí	3,0 V
3	Měsíční chyba doby cestování	± 60 sekund/měsíc
4	Model a kapacita baterie	CR2430 (kapacita 330 mAh)